


GRAFOPAK - мелованный макулатурный картон средней плотности (объем 1,27 см³/г) с высоким уровнем гладкости. Он разработан для большей эффективности всех процессов переработки и печати.

Область применения:

Идеальный выбор для упаковки, также для текстильной промышленности, косметической продукции, обложек, офисной и канцелярской продукции, парфюмерных изделий и рекламных материалов.

- GRAFOPAK- GRA / GD 2 (серый оборот)

Структура картона

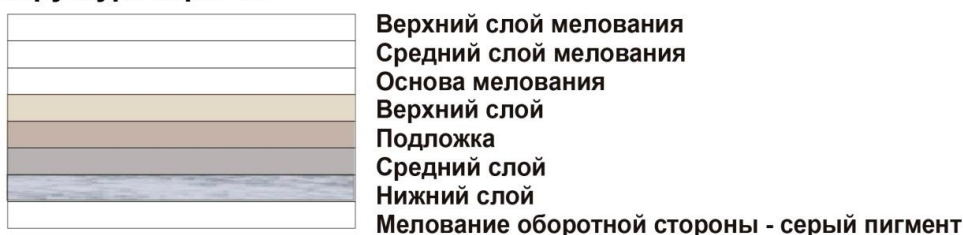

Технические характеристики

Плотность, г/м ²	Толщина, мм	Пухлость, см ³ /г	Жесткость				
			L + W 5°		L + W $\sqrt{md \cdot cd}$	Taber 15°	
			Машинное направление (MD), mNm	Поперечное направление (CD), mNm		Поперечное направление (CD), mNm	Поперечное направление (CD), mNm
250	0,310	1,24	13,2	5,7	8,7	7,3	3,2
280	0,350	1,25	19,2	8,0	12,4	10,4	4,3
300	0,380	1,27	24,0	10,0	15,5	12,6	5,3
320	0,410	1,28	30,5	12,3	19,4	16,0	6,5
350	0,450	1,29	39,2	15,7	24,8	20,1	8,0
400	0,515	1,29	59,2	22,7	36,7	30,3	11,6
420	0,535	1,27	66,7	25,5	41,2	33,3	12,7
450	0,565	1,26	77,7	29,6	48,0	38,8	14,8

Белизна лицевой стороны: 80%

GT, GD = WLC

GD – аббревиатура немецких слов - **G**eschtrichener **D**uplexkarton - мелованный двухслойный картон

GT - аббревиатура немецких слов - **G**eschtrichener **T**riplexkarton - мелованный трехслойный картон

WLC – аббревиатура английских слов - **W**hite **L**ined **C**hipboard – белый многослойный заменитель картона